




## Mesa de planchado aspirante, calentada eléctricamente con o sin caldera y con aspirador

- Mesa de plancha universal aspirante
- Plato calentado eléctricamente
- Temperatura del plato regulable a través un termostato
- Aspirador monofasico incorporado
- Plato regulable en altura de 750 a 950 mm
- Predispuesto para el montaje de la forma quitamanchas en la articulación del brazo plancha-mangas

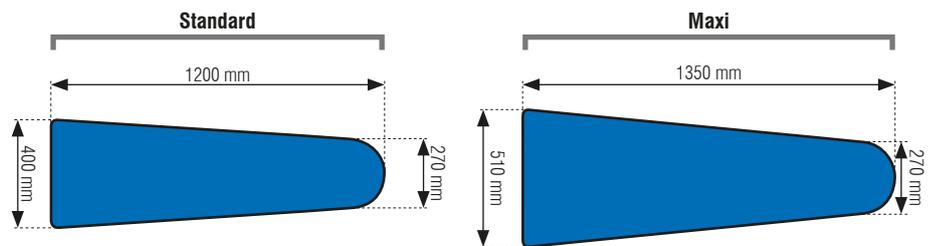

Datos Técnicos	BORA/A STD	BORA/A MAXI	BORA/V STD	BORA/V MAXI
Voltaje	230V/400V/1-3/50-60 Hz	230V/400V/1-3/50-60 Hz	230V/1/50-60 Hz	230V/1/50-60 Hz
Resistencia caldera	3,3-3,9-4,8 kW	3,3-3,9-4,8 kW	--	--
Resistencia plancha	0,830 kW	0,830 kW	0,830 kW	0,830 kW
Resistencia mesa	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW
Motor aspiración	0,45 kW	0,45 kW	0,45 kW	0,45 kW
Presión de vapor	2,8 bar	2,8 bar	--	--
Entrada agua	3/8"	3/8"	--	--
Tubo descarga agua	3/8"	3/8"	--	--
Dim. de trabajo	1200x400x270 mm	1350x510x270 mm	1200x400x270 mm	1350x510x270 mm
Medidas	1500x600x1800 mm	1600x650x1800 mm	1500x600x1800 mm	1600x650x1800 mm
Peso neto	100 Kg	105 Kg	78 Kg	83 Kg
P. bruto (cart. pallet)	116 Kg	122 Kg	94 Kg	105 Kg
Dim. de embalaje	1520x580x1120 mm (cart. pallet)	1750x700x1120 mm (cart. pallet)	1520x580x1120 mm (cart. pallet)	1750x700x1120 mm (cart. pallet)

### Accesorios disponibles sobre pedido

1. Brazo aspirante con forma mangas calentada
2. Brazo aspirante con forma cajas calentada
3. Brazo aspirante con forma quitamanchas inox
4. Grupo plancha de vapor
5. Pistola quitamanchas a vapor o aire-vapor
6. Nebulizador de agua con o sin brazo soporte
7. Bomba de alimentación agua
8. Trolley con o sin iluminación
9. Iluminación plato
10. Posaplancha giratorio

### Versiones disponibles

- A** - con caldera eléctrica y automática incorporada con plancha de vapor  
**V** - para conectar a fuente de vapor

La Compañía se reserva el derecho de aportar las modificaciones que estime convenientes sin previo aviso